


Sécurité d'utilisation



Ressorts de torsion
Les portes industrielles sont équipées de série d'un mécanisme garantissant l'arrêt du tablier en cas de rupture imprévue des ressorts.



Sécurité anti-rupture de câble
Le mécanisme empêche la chute brutale de la porte en cas de rupture inattendue du câble, garantissant la sécurité des utilisateurs.

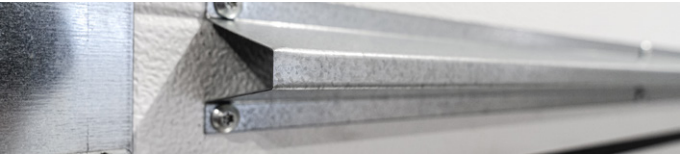

Profil de renfort OMEGA
Cet élément en acier renforce les panneaux des portes industrielles de grandes dimensions, assurant une stabilité, une durabilité et une résistance optimales de l'ensemble du système.



Verrou manuel
Facile à utiliser, il permet de verrouiller la porte manuellement depuis l'intérieur.



Commande manuelle
En cas de coupure de courant, la porte industrielle est équipée d'un système de chaîne permettant une ouverture d'urgence.

Accessoires pour automatismes



Boîtier de commande
À 3 boutons, avec câble de 5 m, en applique.
OUVRIR / STOP / FERMER
YS12068-00001



Interrupteur à clé
Unipolaire, en applique, monostable, avec cylindre de sécurité et trois clés, indice de protection IP54
S12758-00001



Télécommande PEARL Twin
2 canaux
S10019-00001



Détecteur de mouvement RAVE-D
S10489-00001



Cellules photoélectriques version industrielle
5229




Rideau lumineux
Protection précise contre l'écrasement par la porte
S10667-00001 S10668-00001



Lampes de signalisation LED
Vert / rouge
S232V000/S231V000



Lampe d'avertissement LED
Orange
S5069V001

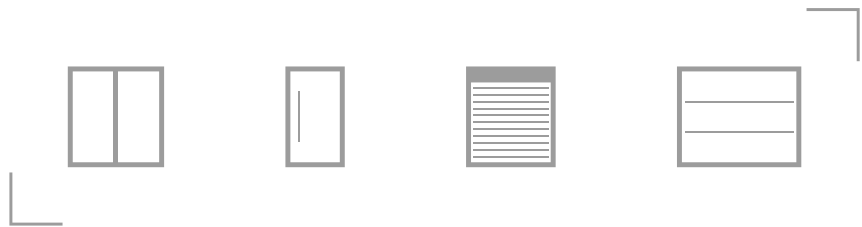

FENÊTRES • PORTES • VOLETS • PORTES DE GARAGE

LVL Home
06.49.68.14.70.
benjamin@lvl-home.fr




PORTES INDUSTRIELLES

Portes industrielles

Fonctionnalité et esthétique

Les portes industrielles LVL Home sont conçues pour équiper les bâtiments commerciaux et industriels, en garantissant un haut niveau de confort, de sécurité et de fiabilité au quotidien. Nous développons des solutions sur mesure, adaptées aux exigences spécifiques de chaque entreprise. Soucieux du moindre détail et de la qualité des finitions, nous nous appuyons sur notre solide expérience dans la fourniture et l'installation de portes destinées aux clients professionnels et particuliers. La fonctionnalité, la qualité de fabrication et l'esthétique sont au cœur de notre offre, et constituent le fruit de nombreuses années d'expertise et de savoir-faire.

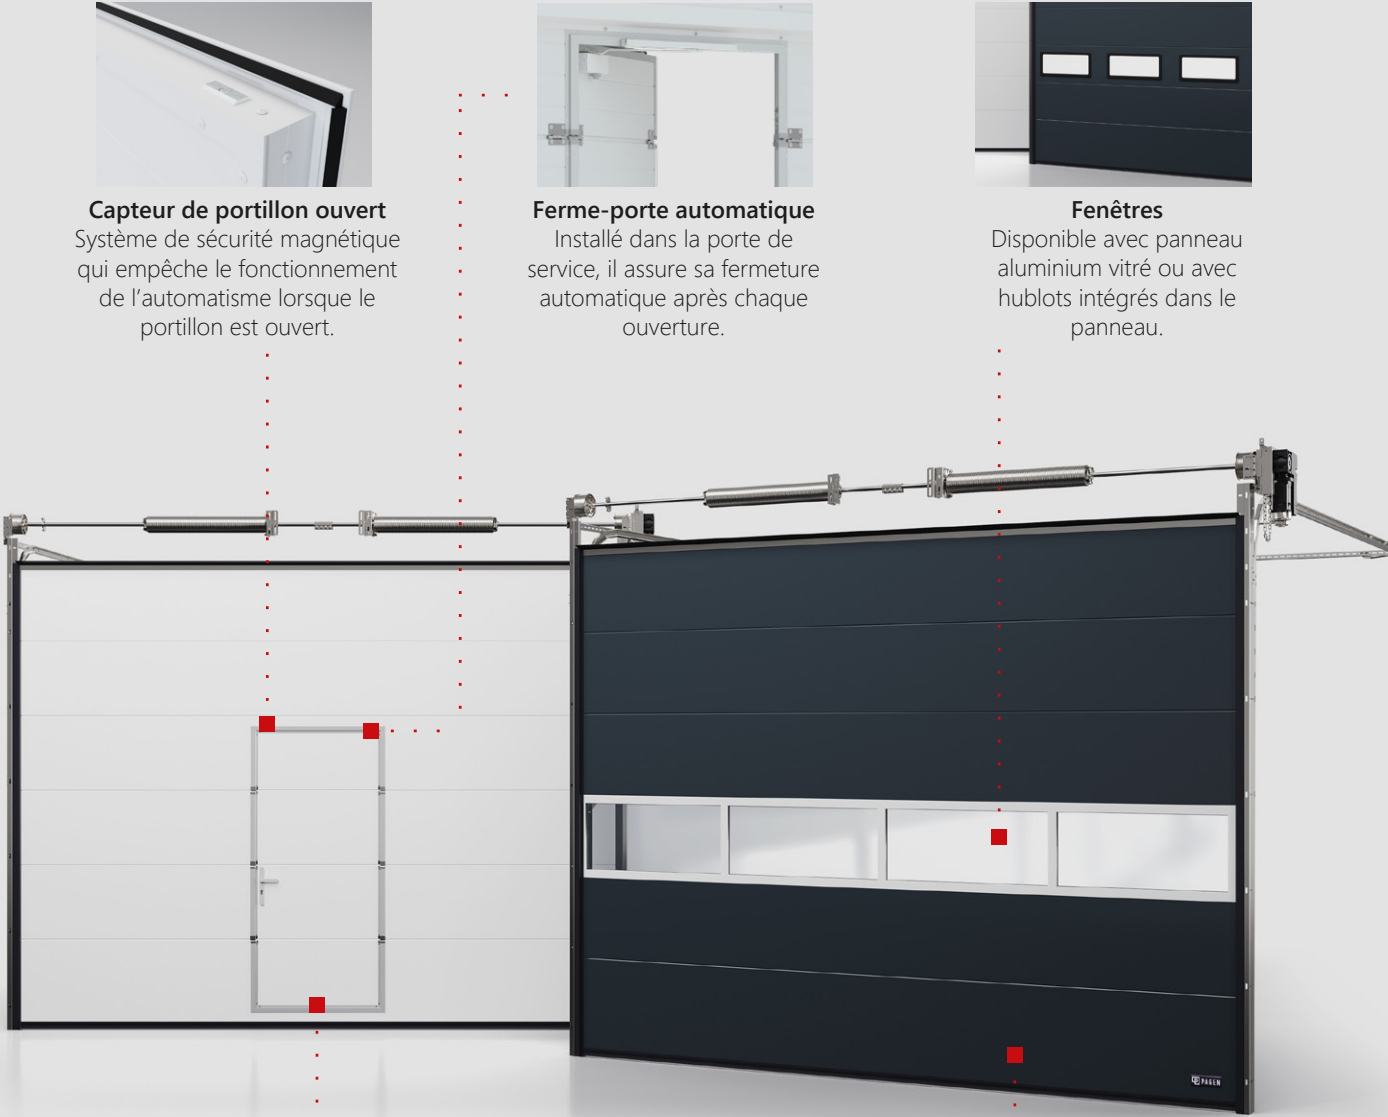

Capteur de portillon ouvert
Système de sécurité magnétique qui empêche le fonctionnement de l'automatisme lorsque le portillon est ouvert.



Ferme-porte automatique
Installé dans la porte de service, il assure sa fermeture automatique après chaque ouverture.



Fenêtres
Disponible avec panneau aluminium vitré ou avec hublots intégrés dans le panneau.



Portillon à seuil haut
Équipé d'un seuil aluminium fonctionnel d'une hauteur de 170 mm (option disponible sur les portes avec panneau Stucco).



Ventilation
Possibilité d'intégrer une ventilation dans le panneau de la porte.

Contrôleur GIGAcontrol

Un contrôleur répondant à toutes les exigences

Le GIGAcontrol est un dispositif conçu pour les applications les plus exigeantes. Il est utilisé avec les motorisations de portes sectionnelles, enroulables et rapides (avec ou sans variateur de fréquence).

Reconnaissance du sens de rotation

Le GIGAcontrol dispose d'un contrôleur intégré qui reconnaît automatiquement et adapte le sens de rotation du moteur.

Programmation simple

L'écran LCD textuel à 5 positions, doté d'un menu dynamique, permet une programmation simple et intuitive.

Contrôle d'accès au menu de commande

Le « mot de passe technicien » permet de définir plusieurs administrateurs autorisés à corriger les erreurs ou à effectuer des ajustements mineurs, sans impact sur la sécurité de la porte.



Motorisation GIGAAsedo
Flexibilité, réglages personnalisés, fonctionnement silencieux, grande durabilité et déverrouillage d'urgence en cas de coupure de courant.



Émetteur, télécommande 12 canaux Telecody+
Permet la programmation de 10 codes d'accès. Installé au niveau du portillon, il permet de contrôler la motorisation de la porte ainsi que la gâche électrique du portillon, sans nécessiter de câblage supplémentaire.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter



Coloris du panneau 40 mm




RAL 9010



RAL 7016



RAL 8014



RAL 9006



RAL 3000



RAL 5010



RAL 9007

Guidage standard



Poids max. de la porte
660 kg

Guides avec courbure
5°-45°

Dimensions max. de la porte
Largeur : 8500 mm
Hauteur : 7000 mm

Linéau bas



Poids max. de la porte
350 kg

Guides avec courbure
5°-35°

Dimensions max. de la porte
Largeur : 6000 mm
Hauteur : 5000 mm

Guidage haut



Poids max. de la porte
350 kg

Dimensions max. de la porte
Largeur : 6500 mm
Hauteur : 6000 mm

Surélévation maximale
4100 mm

Guidage vertical avec arbre abaissé



Poids max. de la porte
350 kg

Dimensions max. de la porte
Largeur : 6500 mm
Hauteur : 3100 mm

Hauteur minimale du linéau
Hauteur de la porte × 2 + 300 mm